Инженерия.
В каждом пикселе.

Шелф-баннеры, LED-экраны, дисплеи
и медиаплееры ADTS.



ADTS ULTRA SLIM35

Сценарий применения в магазине. Двусторонний экран у полки.

16	4	2026
моделей	направления	актуальная линейка

От задачи к оборудованию.

Каждая модель: изображение, назначение и технический профиль.

У торговой полки

ADTS ULTRA SLIM35 · два экрана в одном корпусе

Управление контентом

PR432, Core L125, UH432 и EX864 · медиаплееры

В торговом зале

ADTS 43 и ADTS 50 · крупноформатные дисплеи

В кассовой и сервисной зоне

ADTS 10, 13, 14, 15, 22, 24 и 32

В витринной зоне

LED 1280 × 800 и 1600 × 1120 мм · P2.5

В этой редакции

Конструкция и монтаж флагмана · производство и контроль · медиаплееры Android, Linux и Windows · согласование комплектации.

Характеристики приведены для указанных исполнений. Опции и спорные параметры требуют согласованной спецификации. Каталог не заменяет паспорт изделия и программу приёмки.

ADTS Ultra Slim 35

Двусторонний шелф-баннер для торговых полок и проходов. Два экрана в одном алюминиевом корпусе; внешний контроллер Rockchip RK3568.



Сценарий применения в магазине

Габариты корпуса	922 × 217 × 30 мм
Диагональ	36,5 дюйм.
Исполнение	Двустороннее: два экрана
Корпус	Алюминиевый профиль
Стекло	Закалённое; опция — 9H, толщина 3 мм
Электроника экрана	Скалер внутри корпуса
Подключение	Шлейф LVDS к внешнему контроллеру
Платформа контроллера	Rockchip RK3568
Монтаж	Петля на торце корпуса → кронштейн-уголок → полка
Яркость	400–700 кд/м², в зависимости от задачи и исполнения
Механизм возврата	Двусторонний пружинный механизм самовозврата
Угол отклонения	90–180° в каждую сторону

400–700 кд/м² по задаче. Стекло 9H, 3 мм — опция. Комплект и ПО — на следующей странице профиля.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS PR432

Видеоконтент, аудиореклама и виджеты с данными XML и JSON.



Внешний вид модели

Разрешение	1920 × 1080
Частота кадров	До 30 FPS
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Ethernet	100 Мбит/с
Энергопотребление	5 Вт
Габариты	105 × 105 × 18 мм
Масса	108 г
Гарантия	5 лет - условия в договоре
HOT SWAP	12 месяцев - условия согласуются

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 43

Защищённый 4K-дисплей для непрерывной работы в публичных пространствах.



Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	43 дюйм.
Разрешение	3840 × 2160
Платформа	Rockchip RK3568
Сенсор	Опционально
Яркость	400 кд/м²
Крепление	VESA 200 × 200 мм
Динамики	2 × 5 Вт
Питание по сети	Модуль PoE
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 10

Компактный дисплей для кассовых зон, аптек и ресторанов.



Изображение серии; исполнение согласуется при заказе


Диагональ	10,1 дюйм.
Платформа	Rockchip RK3566
Сенсор	10 касаний
Яркость	400 кд/м²
Камера	2 Мп
Защита	IP54
Питание по сети	PoE
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 13

Сенсорный дисплей с защитным стеклом и питанием по Ethernet.

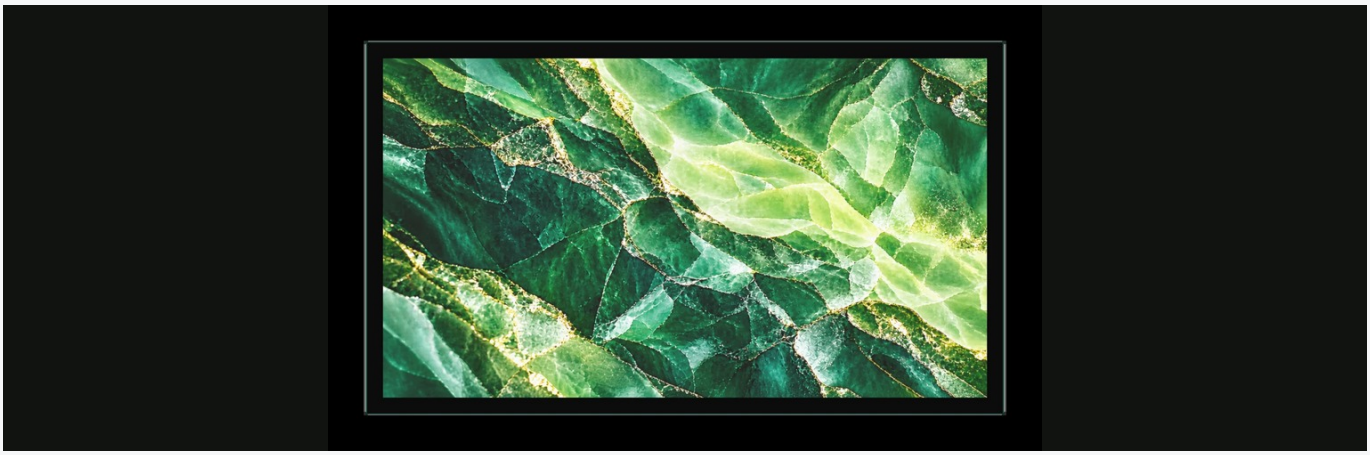

Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	13,3 дюйм.
Разрешение	1920 × 1080
Платформа	Rockchip RK3566
Сенсор	10 касаний
Камера	2 Мп
Защита	IP54
Питание по сети	PoE
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

Яркость уточняется по выбранной комплектации; единое подтверждённое значение пока не установлено.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 14

Для переговорных, гостиниц и информационных зон.



Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	14 дюйм.
Разрешение	1920 × 1080
Яркость	300 кд/м² (500 — опция)
Сенсор	10 касаний
Камера	2 Мп
Габариты	358 × 224 × 28 мм
Масса	1,5 кг
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом


Модель процессора согласуется в спецификации выбранного исполнения.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 15

Информационный и рекламный дисплей для ритейла и сервисных пространств.

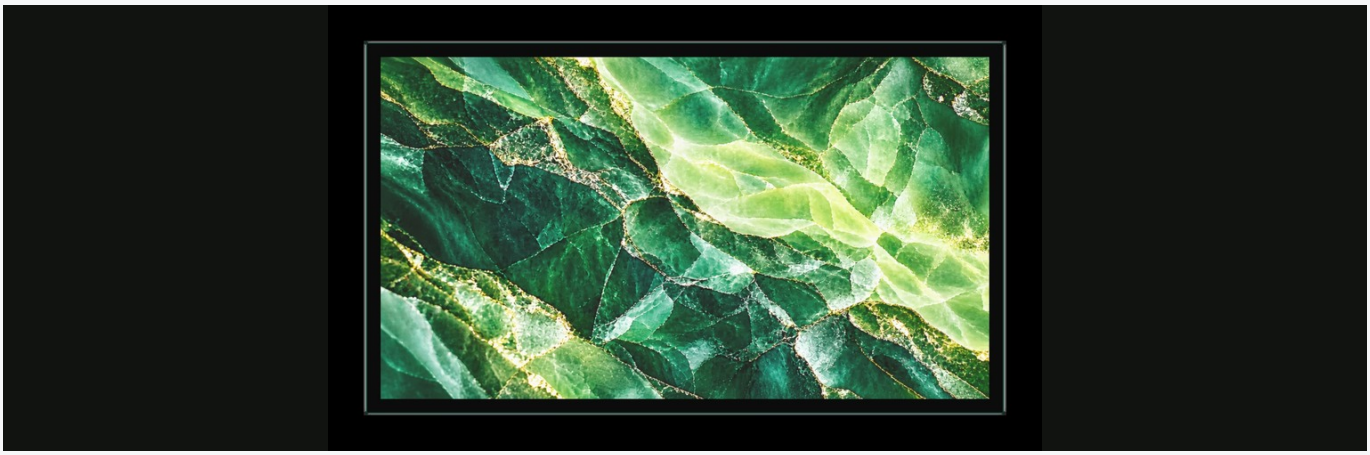

Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	15,6 дюйм.
Разрешение	1920 × 1080
Платформа	Rockchip RK3566
Сенсор	10 касаний
Яркость	350–500 кд/м²
Камера	2 Мп
Габариты	376 × 225 × 28 мм
Масса	1,5 кг
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 22

Сенсорный IPS-дисплей с камерой, микрофоном и динамиками.



Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	22 дюйм. IPS
Разрешение	1920 × 1080
Платформа	Rockchip RK3566
Сенсор	10 касаний
Яркость	350 кд/м²
Камера	2 Мп (5 Мп — опция)
Питание по сети	PoE
Динамики	2 × 3 Вт
Габариты	530 × 322 × 36 мм
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 24

Антивандальный дисплей для торговых и общественных пространств.



Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ серии	24 дюйм.
Разрешение	1920 × 1080
Платформа	Rockchip RK3566
Сенсор	10 касаний
Питание по сети	PoE
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом


24 дюйм. - обозначение серии. Фактическая диагональ, яркость, камера и габариты требуют подтверждения в спецификации.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 32

Дисплей для ритейла, медицинских учреждений и транспорта.

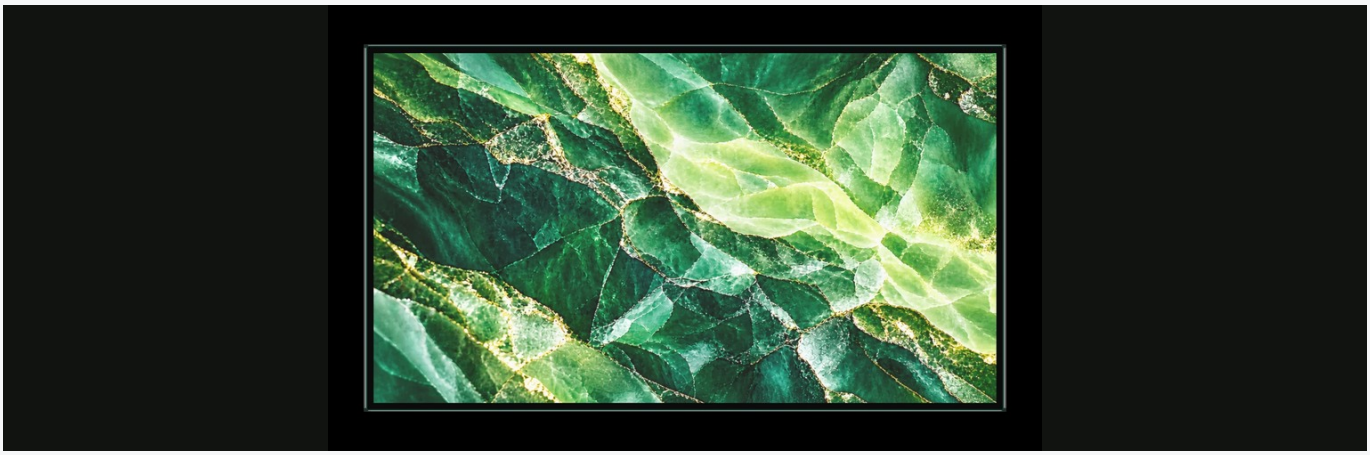

Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	32 дюйм.
Платформа	Rockchip RK3566
Сенсор	10 касаний
Яркость	350 кд/м²
Камера	2 Мп
Питание по сети	PoE
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS 50

Крупный защищённый экран для информационного и рекламного контента.



Изображение серии; исполнение согласуется при заказе

Диагональ	50 дюйм.
Разрешение	3840 × 2160
Платформа	Rockchip RK3568
Сенсор	Опционально
Яркость	400 кд/м²
Крепление	VESA 200 × 200 мм
Динамики	2 × 5 Вт
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Режим работы	24/7
Гарантия	5 лет - условия в договоре
Чёрный кант	8 мм по периметру под защитным стеклом

В листе габариты и масса повторяют данные ADTS 43. Габариты корпуса и масса уточняются перед заказом.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS Core L125

Компактный медиаплеер для рекламных и информационных экранов. Intel Celeron J6412, 8 ГБ оперативной памяти с возможностью расширения, накопитель 128 ГБ и алюминиевый корпус. Доступны конфигурации с Linux или Windows.



Студийная обработка изображения образца

Процессор	Intel Celeron J6412, 4 ядра / 4 потока
Оперативная память	8 ГБ, возможно расширение
Накопитель	128 ГБ; тип уточняется в спецификации
Операционная система	Linux (в том числе Debian Desktop) или Windows; исполнение и лицензия согласуются
Загрузка	UEFI
Видеовыходы	2 × HDMI
Сеть	2 × RJ-45 Ethernet
USB	8 × USB-A; версии портов уточняются
Последовательные порты	4 × COM (DB9)
Аудио	Вход микрофона и выход для акустики, 3,5 мм

Видеорежимы, скорости портов, ресурс, гарантия и условия эксплуатации требуют отдельного подтверждения.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS UH432

Компактная платформа для многозонного контента, виджетов и видеоаналитики.



Визуализация · вид спереди



Визуализация · сторона разъёмов



Визуализация · вид сверху

Процессор	Amlogic S905X5
Разрешение по листу	3840 × 2560
Частота кадров	До 60 FPS
Оперативная память	4 ГБ
Внутренняя память	32 ГБ
Операционная система	Android 11
Ethernet	1 000 Мбит/с
Энергопотребление	5 Вт
Габариты	92 × 92 × 20 мм
Масса (для помещения)	110 г
Гарантия	5 лет - условия в договоре
HOT SWAP	12 месяцев - условия согласуются

Уличное исполнение и его условия эксплуатации согласуются отдельно.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS EX864

Медиаплеер для цифровых экранов и управления контентом. Android 11, 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 64 ГБ в компактном алюминиевом корпусе.



Фотография изделия

Разрешение по листу	3840 × 2560
Частота кадров	До 60 FPS
Оперативная память	8 ГБ
Внутренняя память	64 ГБ
Операционная система	Android 11
Ethernet	1 000 Мбит/с
Энергопотребление	5,5 Вт
Материал корпуса	Алюминий
Габариты	117 × 117 × 27 мм
Масса (для помещения)	264 г
Гарантия	5 лет - условия в договоре
HOT SWAP	12 месяцев - условия согласуются


Разрешение 3840 × 2560 приведено по исходному листу и отличается от UHD 3840 × 2160. Видеорежим и наличие камеры согласуются отдельно.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS LED 1280 × 800

Вертикальный LED-экран 1280 × 800 мм для цифровой рекламы в витринной зоне. Шаг пикселя 2,5 мм, яркость 4500 кд/м², металлический корпус RAL 7035.

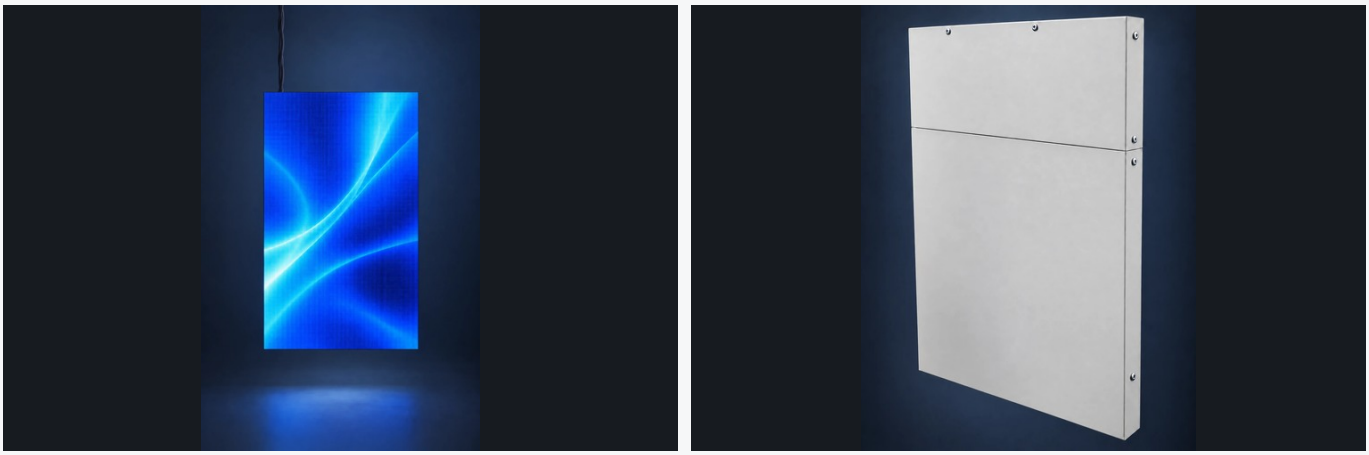

Иллюстрации изделия: вид спереди и корпус

Высота × ширина	1280 × 800 мм
Шаг пикселя	2,5 мм
Яркость	4500 кд/м²
Материал корпуса	Металл, порошковая окраска
Цвет корпуса	RAL 7035
Монтаж	Подбирается под место установки
Глубина корпуса	Уточняется по ревизии


Размеры и яркость приведены по данным владельца. Глубина: 65 мм в опросном листе малого экрана, 68 мм в описании; актуальное значение согласуется. IP, питание, мощность, контроллер и гарантия фиксируются в спецификации. Наружная установка требует отдельного исполнения.

Подбор модели и комплектации

Открыть карточку модели на сайте

ADTS LED 1600 × 1120

Вертикальный LED-экран 1600 × 1120 мм для цифровой рекламы в витринной зоне. Шаг пикселя 2,5 мм, яркость 4500 кд/м², металлический корпус RAL 7035.

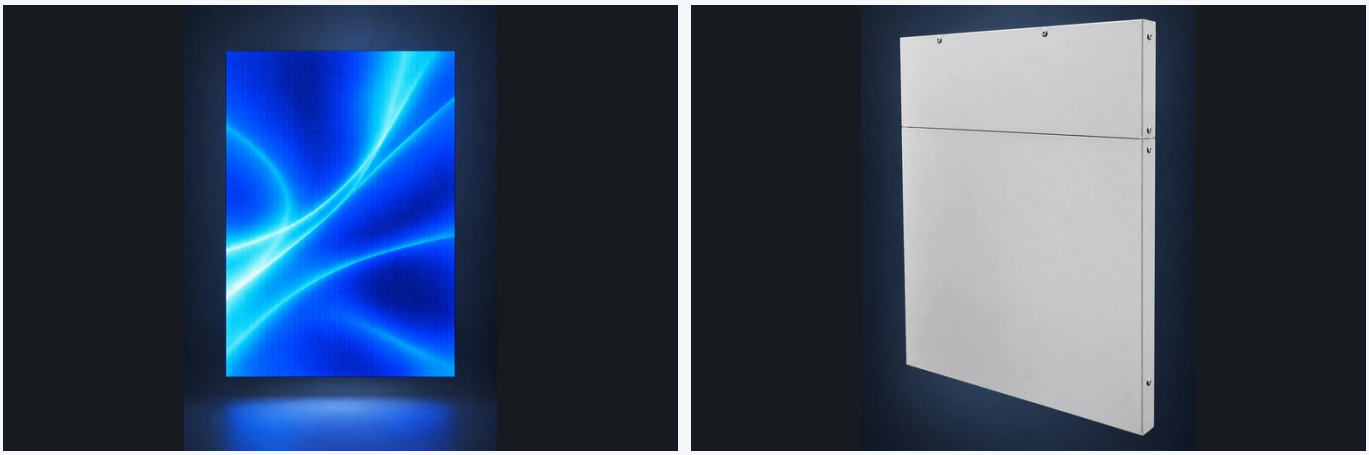

Иллюстрации изделия: вид спереди и корпус

Высота × ширина	1600 × 1120 мм
Шаг пикселя	2,5 мм
Яркость	4500 кд/м²
Материал корпуса	Металл, порошковая окраска
Цвет корпуса	RAL 7035
Монтаж	Подбирается под место установки
Глубина корпуса	Уточняется по ревизии

Размеры и яркость приведены по данным владельца. Глубина: 65 мм в опросном листе малого экрана, 68 мм в описании; актуальное значение согласуется. IP, питание, мощность, контроллер и гарантия фиксируются в спецификации. Наружная установка требует отдельного исполнения.

Подбор модели и комплектации


Открыть карточку модели на сайте

Две стороны. Один корпус.

922 × 217 × 30 мм · 36,5 дюйма · внешний контроллер RK3568



Профиль и угол корпуса

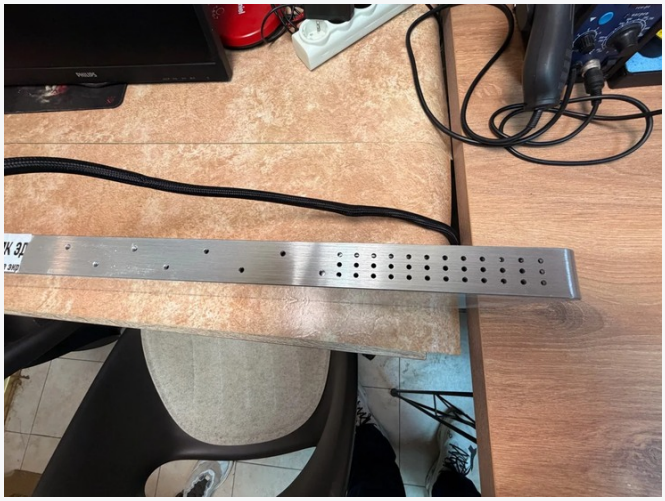

Торец и крепёжные отверстия

Комплект поставки

Экран, внешний контроллер, питание, крепление и монтажная опора, PoE-инжектор 90 Вт

Питание по Ethernet

Линия до 100 м; кабель и совместимый приёмник PoE по проекту

Программное обеспечение

CMS и прикладное ПО не входят в комплект; подбираются отдельно

CMS

Cubic Vision / Кубик Медиа, Addreality; другие CMS после проверки совместимости

Камера и видеоаналитика

Дополнительная опция; модуль и лицензия согласуются отдельно


Двусторонний пружинный механизм

Экран отклоняется на 90–180° в каждую сторону. Пружины возвращают его в исходное положение. Усилие и ограничители согласуются под монтаж; кабель не должен натягиваться.

Фото изделия и конструкции. Сценарий касания в видео не заменяет протокол испытаний.

От профиля к экранному узлу.

Производственные материалы показывают конструкцию и этапы изготовления. Требования к конкретной партии фиксируются в документации проекта.

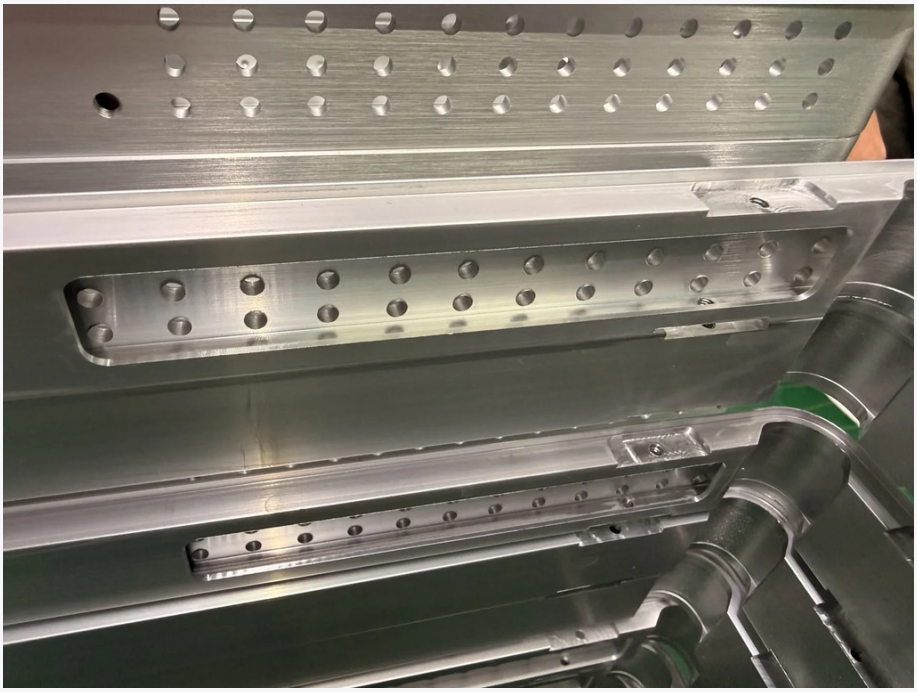

01 / Алюминиевый профиль

Посадочные площадки, каналы и крепёжные зоны. Геометрия и допуски задаются чертежом конкретного исполнения.



02 / Экранные узлы

Изделия на производственной оснастке с кабельными подключениями. Проверка комплектности и контроль сборки входят в согласуемую программу приёмки.

Фотографии профиля и экранных узлов из материалов проекта.

Проверка до отгрузки.

Климатические, электрические и транспортные проверки. Результаты фиксируются для конкретного исполнения и партии.



01 / Температура и влажность

Климатические камеры. Диапазоны, длительность и нагрузка задаются программой выбранного исполнения.



02 / Работа под нагрузкой

На площадке указаны разные режимы: 24 часа для питания и 48 часов для устройства. Применимость к SLIM35 уточняется.



03 / Транспортировка

Испытания упаковки на падение и вибрацию. Высота, профиль воздействия и критерии приёмки согласуются для изделия.

Фото стендов подтверждают наличие оборудования на площадке, но не результат испытаний конкретной модели. Протокол запрашивается по модели, ревизии и партии.

Конфигурация под проект.

01 Android, Linux и Windows

ОС зависит от модели и согласованного исполнения. Для Core L125 доступны варианты Linux и Windows; версия системы и лицензия фиксируются в спецификации.

02 Камера и видеоаналитика

Камера может быть установлена в согласованном исполнении. Разрешение, размещение, обработка и хранение данных определяются задачей и программной системой.

03 Корпус, память и интерфейсы

Цвет, крепление, оперативная и внутренняя память, питание и интерфейсы подбираются по модели. Изменения фиксируются в спецификации.

04 Безопасность эксплуатации

Нужно согласовать электропитание, крепление, доступ к обслуживанию и условия среды. Для камеры - права доступа, сроки хранения и требования к обработке данных.

05 Документы и приёмка

В закупочный пакет входят согласованная спецификация, состав поставки, применимые документы соответствия и критерии приёмки. Набор зависит от исполнения.

От одного экрана до медиасети.

Для подбора достаточно описать место установки, задачу, количество устройств и используемое ПО.

100+
сотрудников

3
производства

8
складов

75 регионов России и СНГ. Производственные площадки в Калуге и Шэньчжэне.

---

8 800 444-50-12

order@adts.su

adts.su

ООО «НПК ЭДТЕХ СОЛЮШНС»
ИНН 4027147304 · ОГРН 1214000007660

Редакция 14.10.2026. Состав поставки, цена, срок, гарантия и сервис согласуются в предложении. Фотография или изображение серии не определяет комплектацию.

От установки до управления.

Монтаж, программное обеспечение и сопровождение медиасети.

01 Монтажные работы

Монтаж экранов и кабельных трасс, подключение оборудования, пусконаладка и ввод в эксплуатацию.

02 Разработка программного обеспечения

ПО для Digital Signage: управление контентом, расписания, многозонный показ и интеграция с системами заказчика.

03 ТЕХМОНТ

Управление монтажными проектами: смета, подбор подрядчиков, логистика, монтаж, пусконаладка и фотоотчёты.

techmont.ru

04 REMOSA

Мониторинг состояния устройств, уведомления, удалённые команды и автоматическое реагирование на события.

remosa.ru

Состав работ, интеграции и условия сопровождения определяются техническим заданием проекта.

Обсудить проект order@adts.su